

# SERIE VD

COMPATTO E VELOCE,  
ADATTO PER BAGNI  
E CUCINE



# Serie VD

Compatto e veloce, adatto per bagni e cucine



Installazione sopralavello

Installazione sottolavello

Grado di protezione  
IPX4

Max pressione  
di funzionamento

Multi-protection

Elementi riscaldanti  
elettrici

|                                             | D10-15VDO/U                                                   | D15-15VDO/U      | D30-15VDO/U      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Capacità (L)                                | 10                                                            | 15               | 30               |
| Potenza (W)                                 | 1500                                                          | 1500             | 1500             |
| Classe di efficienza energetica             | Sopralavello - A                                              | Sopralavello - B | Sopralavello - C |
|                                             | Sottolavello - B                                              | Sottolavello - B | Sottolavello - C |
| Installazione                               | Verticale                                                     | Verticale        | Verticale        |
| Garanzia della tanica (anni)                | 2                                                             | 2                | 2                |
| Campo di regolazione della temperatura (°C) | 30-65                                                         | 30-75            | 30-75            |
| Pressione max (bar)                         | 8                                                             | 8                | 8                |
| Grado di protezione IP                      | IPX4                                                          | IPX4             | IPX4             |
| Protezione surriscaldamento                 | Si                                                            | Si               | Si               |
| Temperatura max (°C)                        | 105                                                           | 101              | 101              |
| Spessore anodo di magnesio (mm)             | φ 18 x 110                                                    | φ 18 x 157       | φ 18 x 157       |
| Rivestimento tanica                         | Smalto                                                        | Smalto           | Smalto           |
| Tipo elemento riscaldante                   | Smalto SUS316L                                                | Smalto SUS316L   | Smalto SUS316L   |
| Dimensioni A x L x P (mm)                   | 324 x 324 x 282                                               | 368 x 368 x 312  | 440 x 440 x 388  |
| Dimensione intallo A x L x P (mm)           | 360 x 345 x 325                                               | 422 x 390 x 345  | 500 x 460 x 435  |
| Profilo di prelievo                         | XXS                                                           | XXS              | S                |
| Peso netto (Kg)                             | 7,4                                                           | 9,3              | 13               |
| Peso lordo (Kg)                             | 8,4                                                           | 10,8             | 15               |
| Modello                                     | (O installazione sopralavello • U installazione sottolavello) |                  |                  |

## Qualità costruttiva superiore grazie al serbatoio e agli elementi smaltati


### Rivestimento in smalto di zaffiro con tripla protezione

Il serbatoio con rivestimento a triplo strato combatte efficacemente la formazione della ruggine e la corrosione, evitando l'accumulo di calcare e garantendo prestazioni superiori.



## Erogazione di acqua calda fino al 90% della capacità del serbatoio

**Sistema Fast Heating<sup>1</sup> con tecnologia Fairwater sleeve**  
L'acqua fredda spinge uniformemente l'acqua calda verso l'alto, limitando il mescolamento caldo-freddo.

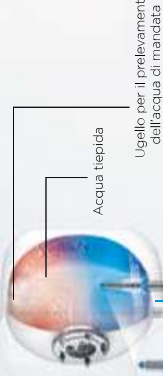

Bastano 9 minuti<sup>2</sup> per raggiungere la temperatura ideale.

**Sistema tradizionale**  
L'acqua fredda crea un mescolamento con quella calda, causando l'erogazione di acqua tiepida.



La serie VD è dotata della funzione Fast Heating che immette l'acqua fredda dal basso con un flusso orizzontale e uniforme. Essa, grazie al moto convettivo, spinge l'acqua calda verso l'alto in modo che, nella zona in cui viene prelevata, mantenga sempre una temperatura ottimale.

1. Caratteristica disponibile solo sui modelli sopralavello.  
2. Dati provenienti da test condotti da laboratori Midea sulle base del modello da 30L, rispetto a quelli standard.

## Rivestimento antibatterico



Le tubazioni sono trattate con un materiale antibatterico che rilascia ioni d'argento in grado di ridurre i batteri fino al **99,99%**, rendendo l'acqua trattata ancora più sicura.

## Serbatoio ed elementi di alta qualità



Il nuovo serbatoio smaltato con singola linea di saldatura riduce di oltre il **67%** il rischio di perdita d'acqua rispetto a quelli con tripla saldatura. Inoltre, gli elementi smaltati contribuiscono a prevenire la formazione di sedimenti.